



230V




24V

ENCODER
INCORPORATO



Dispositivo di sblocco rotativo immediatamente individuabile con serratura a chiave (opzionale)

Basamento in alluminio

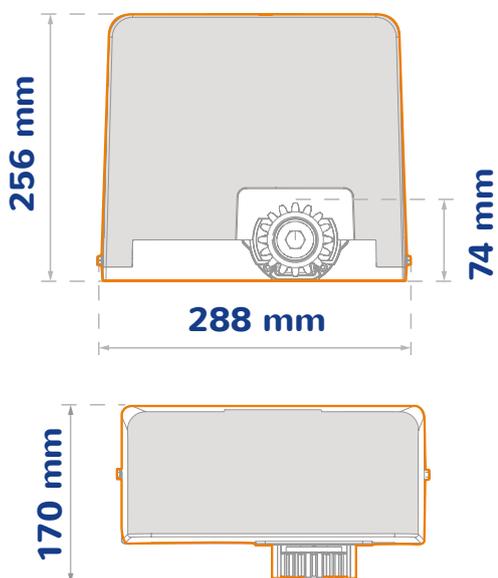

MOTORIDUTTORE PER CANCELLI SCORREVOLI

Finecorsa magnetici.

Scheda elettronica con contenitore di protezione in plastica trasparente e pulsanti di programmazione esterni.

Ampia selezione di logiche di funzionamento e parametri.

Dimensioni compatte.
Ampio spazio interno per il cablaggio e flessibilità di regolazione in altezza e profondità

230V

Disponibile nelle versioni per cancelli fino a 500-900 Kg.

Cinematismo interno robusto e affidabile.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sprint 382 Pag. 76

24V

Disponibile nelle versioni per cancelli fino a 400 kg.

Completo controllo del movimento ed efficace risposta all'inversione su ostacolo.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sprint M24 Pag. 77

230V

Codice	Nome	Versione	Tensione	Peso Anta	Tipologia uso
61100821	Blizzard 500 C ENC	Irreversibile – Sprint 382 a bordo ed Encoder incorporato	230V	500 kg	Residenziale/Condominiale
61100861	Blizzard 900 C ENC	Irreversibile – Sprint 382 a bordo	230V	900 kg	Residenziale/Condominiale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Blizzard 500 C ENC	Blizzard 900 C ENC
Alimentazione (V)	230	
Motore elettrico (V)	230	
Potenza nominale (W)	250	540
Termoprotezione (°C)	140 (autoripristinante)	
Condensatore (µF)	10	12,5
Forza di spinta max (N)	390	590
Tipo di pignone	Z16 mod.4	
Velocità dell'anta (m/min)	12	
Frequenza d'utilizzo a 20°C	S3 - 40%	
Temp. di funzionamento (°C)	-20 +55	
Grado di protezione	IP44	
Peso (kg)	9,2	10

24V


Codice	Nome	Versione	Tensione	Peso Anta	Tipologia uso
6110080	BLIZZARD 400 C ENC	Irreversibile – Sprint M24 a bordo	24V	400 kg	Residenziale/Condominiale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Blizzard 400 C ENC
Alimentazione (V)	230
Motore elettrico (V)	24
Potenza nominale (W)	140
Forza di spinta max (N)	310
Tipo di pignone	Z16 mod.4
Velocità dell'anta (m/min)	12
Frequenza d'utilizzo a 20°C	Continua
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 +55
Grado di protezione	IP44
Peso (kg)	7

SCHEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO

- Linea: 3x1,5 mm²
- Lampeggiante: 2x1,5 mm²
- Selettore: 2x0,5 mm²
- Fotocellula TX: 2x0,5 mm²
- Fotocellula RX: 4x0,5 mm²

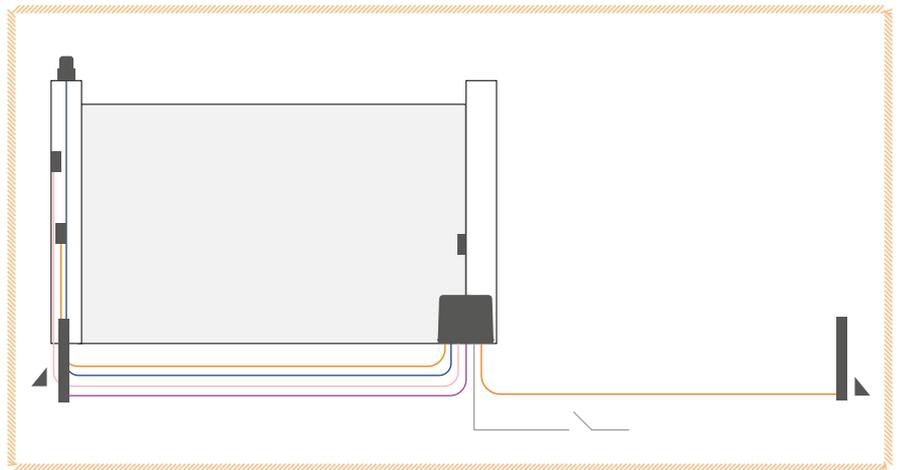

INSTALLAZIONE TIPO - 230 V

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Motoriduttore BLIZZARD 500 C ENC	61100821
1	Piastra di fondazione	737000
4 m	Crema di zinco 30x12 con attacchi a saldare	JA146
1	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	6100352
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332
1	Lampeggiatore GUARD 230 V	6100315
1	Coppia di fotocellule VEGA	6100147
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-10

INSTALLAZIONE TIPO - 24 V

1	Motoriduttore BLIZZARD 400 C ENC con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati	6110080
1	Piastra di fondazione	737000
4 m	Crema di zinco 30x12 con attacchi a saldare	JA146
1	Modulo di frequenza RQFZ 868 MHz	6100347
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332
1	Lampeggiatore GUARD 24 V	6100316
1	Coppia di fotocellule VEGA BUS	6100148
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-10

ACCESSORI



CREMAGLIERA

1 m. in ferro zincato 30 x 12 mm¹.
Prezzo al metro.

Cod. JA146



VITI

Kit viti di fissaggio ad avvitare per
1 m di cremagliera - conf. 4 kit
(abbinare a 6100344)

Cod. 6100345



CREMAGLIERA NYLON 30x20 MOD. 4 CON ANIMA IN ACCIAIO

conf. 4 pezzi da 1 metro.
Prezzo al metro.

Cod. 6100344



SERRATURA

Serratura di sblocco con chiave
personalizzata

Cod. 424413



DISTANZIALI

Kit n.3 distanziali e viti M8x30
di fissaggio a saldare per 1 m di
cremagliera² (prezzo al kit)

Cod. JA147



PIASTRA FONDAZIONE

Cod. 737000



DISTANZIALI


Kit n.3 distanziali e viti M8x50 di
fissaggio ad avvitare per 1 m di
cremagliera² (prezzo al kit)

Cod. JA148



PIASTRA DI ADATTAMENTO A MILORD

Cod. 737001



PIASTRA DI ADATTAMENTO A FALCON

Cod. 737003

1 - confezione da 6 m.
2 - confezione da 6 kit.

IN AGGIUNTA PER IL BLIZZARD 24 V



KIT BATTERIA

Completo di scheda di ricarica.

Cod. 390923



Corpo riduttore in alluminio verniciato a polveri poliestere e carter di protezione in ABS



MOTORIDUTTORE PER CANCELLI SCORREVOLI

Disponibile nella versione a 230V per ante fino a 1400 - 2000kg

Permette l'applicazione dell'encoder per la rilevazione dell'ostacolo

Sblocco rotativo con chiave personalizzata


Cinematismo interno composto da corona in bronzo e vite senza fine in acciaio

Finecorsa magnetici

Scheda elettronica con contenitore di protezione in plastica trasparente e pulsanti di programmazione esterni

Quadro comando rotante per una migliore accessibilità alla programmazione

Corpo riduttore verniciato a polveri di poliestere.

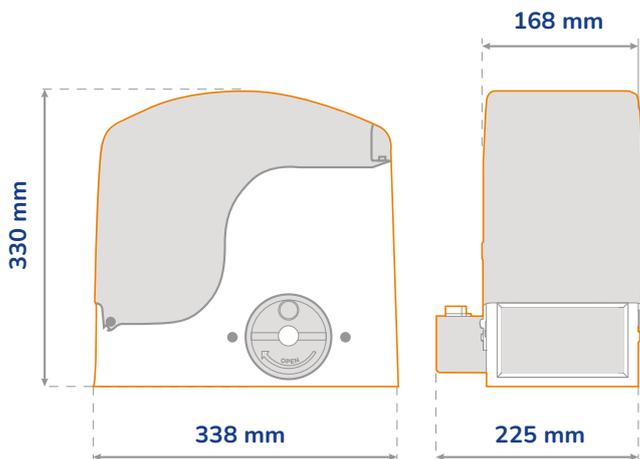

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sprint 382 Pag. 76


Codice	Nome	Versione	Tensione	Peso Anta	Tipologia uso
6110002	Falcon M14 C	Irreversibile - Sprint 382 a bordo	230V	1400 kg	Industriale
6110022	Falcon M20 C	Irreversibile - Sprint 382 a bordo	230V	2000 kg	Industriale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Falcon M14	Falcon M20
Alimentazione (V)		230
Motore elettrico (V)		230
Potenza nominale (W)	650	800
Corrente (A)	2.80	3.5
Termoprotezione (°C)		140
Condensatore (F)	16	20
Coppia Max. (Nm)	35	45
Spinta sul pignone (daN)	110	150
Tipo di pignone		Z16 mod. 4
Velocità angolare (m./min.)		10
Frequenza d'utilizzo a 20°C		S3 - 40%
Temp. di funzionamento (°C)		-20 +55
Grado di protezione		IP44
Peso (kg)	14	15

SCHEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO

- Linea: 3x1,5 mm²
- Motore*: 4x1,5 mm²
- Lampeggiante: 2x1,5 mm²
- Selettore: 2x0,5 mm²
- Fotocellula TX: 2x0,5 mm²
- Fotocellula RX: 4x0,5 mm²

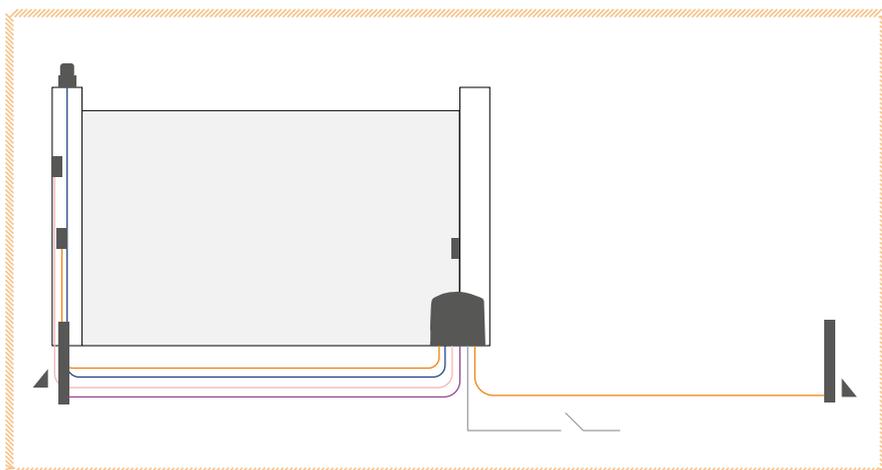

INSTALLAZIONE TIPO

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Motoriduttore FALCON M14C con apparecchiatura elettronica incorporata e piastra di fondazione	6110002
4 m	Cremagliera zincata 30x12 con attacchi a saldare	JA146
1	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	6100352
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332
1	Lampeggiatore GUARD 230V	6100315
1	Coppia di fotocellule VEGA	6100147
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-10
1	Coppia di fotocellule ORION	JA310
2	Colonna per fotocellula	401070
2	Piastra fondazione per colonna	737100

ACCESSORI



CREMAGLIERA
1 m. in ferro zincato 30 x 12 mm¹.
Prezzo al metro.

Cod. JA146



DISTANZIALI
Kit n.3 distanziali e viti M8x50 di fissaggio ad avvitare per 1 m di cremagliera² (prezzo al kit)

Cod. JA148



DISTANZIALI
Kit n.3 distanziali e viti M8x30 di fissaggio a saldare per 1 m di cremagliera² (prezzo al kit)

Cod. JA147



ENCODER
Permette un miglior controllo della forza e consente l'inversione su ostacolo

Cod. 6100013